

EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Watergedragen sterke en krasvaste aflak voor buiten.

Eigenschappen

- Sterke, elastische en glanzende aflak
- Zeer hoge slijt- en krasvastheid
- Uitstekende verwerking
- Langdurig glans- en kleurbehoud (niet vergelijkend)

Profiel


EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS is een zeer sterke, elastische en glanzende aflak voor buiten. EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS heeft een aangename verwerking en een goede opentijd met een mooie strakke vloeiing en is goed dekkend. Is te gebruiken op voorbehandeld hout, metaal en kunststof e.d. Heeft een langdurig glans- en kleurbehoud (niet vergelijkend).

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS WIT bevat minimaal 62% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	Gemodificeerde acrylaat copolymeer
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Synthetische verdikker, polysiloxanen, conserveermiddel (MIT/BIT)
Verduunning	Water

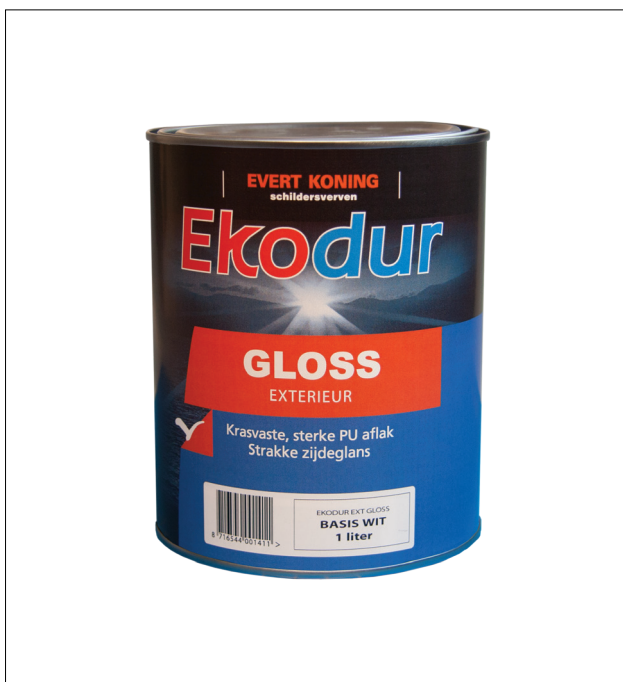

Technische gegevens

Verpakking	1, 2½ L.
Rendement	ca. 12 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 1 uur. (20°C / RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 6 uur. (20°C / RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,04 kg/l
Glans	> 65 GLANS units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 52 %-gew, ca. 42 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS wit. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS is te gebruiken op: voorbehandeld hout, oude verlagen (zowel alkydhars als acrylaatdispersies), metaal, kunststof. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente eisen van KVT. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 7 °C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ook moet de ondergrondtemperatuur ten minste 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Verdunnen

EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS kan worden verdund met water.

Gereedschap

Kwast, roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. De verf goed vol aanbrengen en snel verdelen. Nastrijken en/of narollen vermijden.

Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten en schuren. Vervolgens behandelen met 2 lagen grondverf, aflakken met 2 lagen EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS.

Bestaand werk:

Ondeugdelijke verlagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren(intacte verlagen). Plaatselijk 1 x gronden en vervolgens plaatselijk of geheel gronden. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken met EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS.

IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verlagen verwijderen. Het gehele werk reinigen(eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende primer(2 lagen) vervolgens plaatselijk of geheel bijwerken met grondverf en vervolgens 1 - 2 lagen aflakken met EKODUR EXTERIEUR AFLAK GLANS.

Levorm

1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport

Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverdundbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfval niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48