

EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Watergedragen sterke en krasvaste PU-aflak voor binnen.

Eigenschappen

- Mooie glans
- Goede slijt- en krasvastheid
- Aangename verwerking
- Uitstekende dekking
- Goede vloeïing

Profiel


EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS is een sterke, krasvaste, glanzende aflak voor binnen. Is door de goede kwast- en rol weerstand prettig te verwerken. Heeft een goede dekking, vloeïing en een gunstige open tijd. Is door de snelle doorharding snel overschilderbaar.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS WIT bevat minimaal 69 % natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	PU - Acrylaat
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Synthetische verdikker, polysiloxanen, conserveermiddel (MIT/BIT)
Verdunning	Water

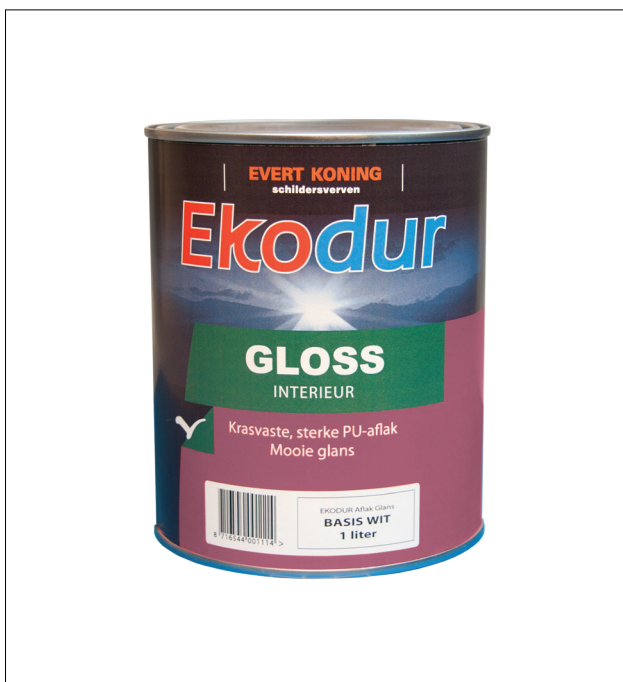

Technische gegevens

Verpakking	1, 2½ L.
Rendement	ca. 12 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 1 uur. (20°C / RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 6 uur. (20°C / RLV 65%)
Dichtheid	ca. 1,29 kg/l
Glans	ca. 65 GLANS units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 54 %-gew, ca. 40 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS is te gebruiken op: voorbehandeld hout, oude verlagen (zowel alkydhars als acrylaatdispersies), metaal, kunststof, gemoffelde kozijnen en voorbehandelde minerale ondergronden.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Niet verwerken bij een temperatuur die lager is dan +7°C en hoger dan +25°C. en/of een RLV die hoger is dan 80%

Verdunnen

EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS kan worden verdund met water.

Gereedschap

Kwast, roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. De verf goed vol aanbrengen en snel verdelen. Nastrijken en/of narollen vermijden. Op horizontale oppervlakken (tafelbladen, vensterbanken e.d.) kunt u voor een optimale kras-, vlek- en handvetbestendigheid de 2-componentige EKODUR 2K AFLAK toepassen.

Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten en schuren. Vervolgens behandelen met 2 lagen EKODUR GROND, aflakken met 1 à 2 lagen EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS.

Bestaand werk:

Ondeugdelijke verlagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verlagen). Plaatselijk 1 x gronden met EKODUR GROND en vervolgens plaatselijk of geheel gronden met EKODUR GROND. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken met EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS.

IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verlagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met 2 lagen EKODUR VAST! HECHTPRIMER (totale droge laagdikte ca. 60 micron). plaatselijk of geheel bijwerken met EKODUR GROND en vervolgens 1 - 2 lagen aflakken met EKODUR INTERIEUR AFLAK GLANS.

Levertorm

1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengstelsel.

Opslag/transport

Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverduerbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfal niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48