

EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Watergedragen sterke en krasvaste PU-aflak voor binnen.

Eigenschappen

- Mooie zijdeglans
- Goede slijt- en krasvastheid
- Aangename verwerking
- Uitstekende dekking
- Goede vloeïing

Profiel

EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS is een sterke, krasvaste, zijdeglanzende aflak voor binnen. Is door de goede kwast- en rol weerstand prettig te verwerken. Heeft een goede dekking, vloeïing en een gunstige open tijd. Is door de snelle doorharding snel overschilderbaar.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:


EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS WIT bevat minimaal 72 % natuurlijke grondstoffen (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

| | |
|------------|---|
| Bindmiddel | PU - Acrylaat |
| Pigment | Titaanwit |
| Hulpstof | Synthetische verdikker, polysiloxanen, conserveermiddel (MIT/BIT) |
| Verdunning | Water |

Technische gegevens

| | |
|-------------------|--|
| Verpakking | 1, 2½ L. |
| Rendement | ca. 12 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode |
| Stofdroog | ca. 1 uur. (20°C / RLV 65%) |
| Overschilderbaar | ca. 6 uur. (20°C / RLV 65%) |
| Dichtheid | ca. 1,32 kg/l |
| Glans | ca. 35 - 40 gloss units(60°) na doordroging |
| Vaste-stofgehalte | ca. 52 %-gew, ca. 36 %-vol |
| Houdbaarheid | In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar. |

Bovenstaande technische specificaties gelden voor EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

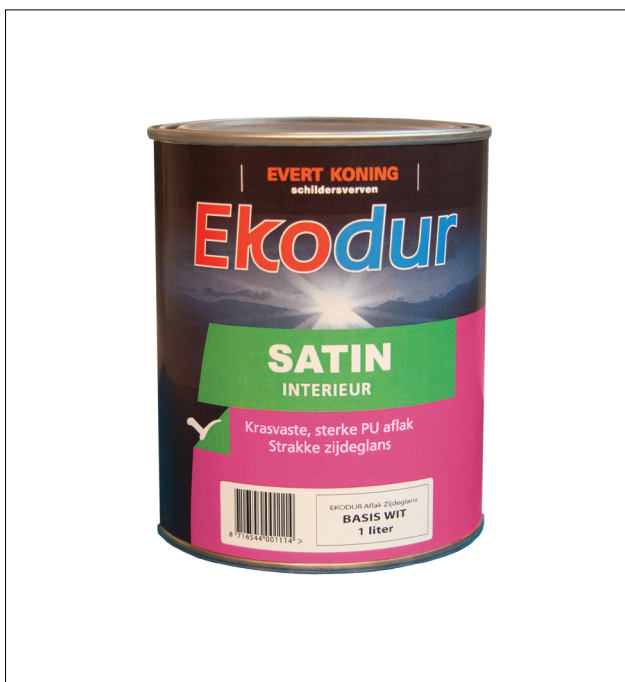

EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS is te gebruiken op: voorbehandeld hout, oude verflagen (zowel alkydhars als acrylaatdispersies), metaal, kunststof, gemoffelde kozijnen en voorbehandelde minerale ondergronden.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Niet verwerken bij een temperatuur die lager is dan +7°C en hoger dan +25°C. en/of een RLV die hoger is dan 80%.

Verdunnen

EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS kan worden verdund met water.

Gereedschap

Kwast, roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. De verf goed vol aanbrengen en snel verdelen. Nastrijken en/of narollen vermijden. Op horizontale oppervlakken (tafelbladen, vensterbanken e.d.) kunt u voor een optimale kras-, vlek- en handvetbestendigheid RIGOSTEP DUO blanke aflak als extra toplaag toepassen, of de 2-componentige EKODUR 2K AFLAK.

Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten en schuren. Vervolgens behandelen met 2 lagen EKODUR GROND, aflakken met 1 à 2 lagen EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS.

Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden met EKODUR GROND en vervolgens plaatselijk of geheel gronden met EKODUR GROND. Hierna het geheel 1 - 2 x aflakken met EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS.

Ijzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met 2 lagen EKODUR VAST! HECHTPRIMER (totale droge laagdikte ca. 60 micron). plaatselijk of geheel bijwerken met EKODUR GROND en vervolgens 1 - 2 lagen aflakken met EKODUR INTERIEUR AFLAK ZIJDEGLANS.

Levertorm

1, 2½ L.

Veiligheid

Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO -eisen.

Bij verwerking van waterverduerbare producten de normale arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfafval niet door de gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48